Technische Daten

6032 ZZ

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	240
B (mm)	38
d (mm)	160
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)

Marke: KOYO

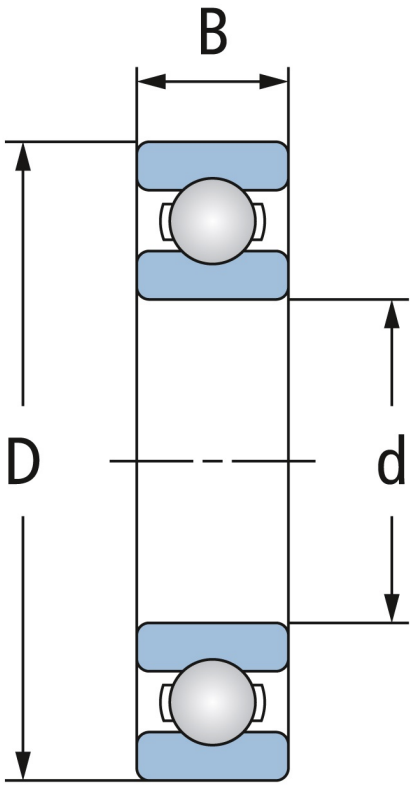



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**