Technical data

SS 6210 2RS

D (mm)	90
B (mm)	20
Lagerluft	C0 - Normal
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	50
Material	Edelstahl
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: FAG

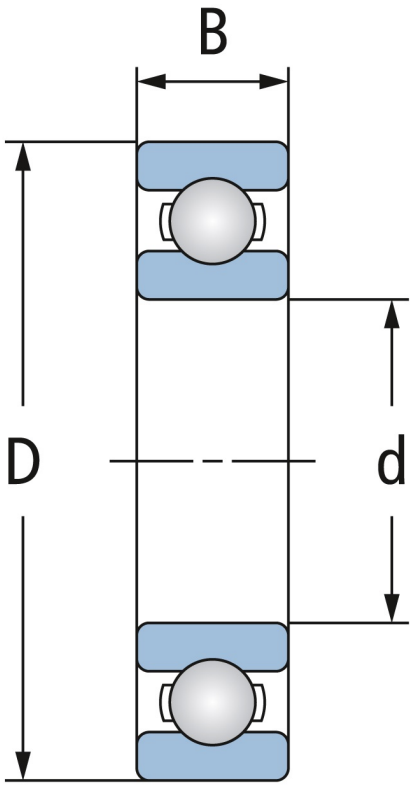



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**