Technische Daten

6302 2RS C3

Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
D (mm)	42
d (mm)	15
B (mm)	13
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: FAG

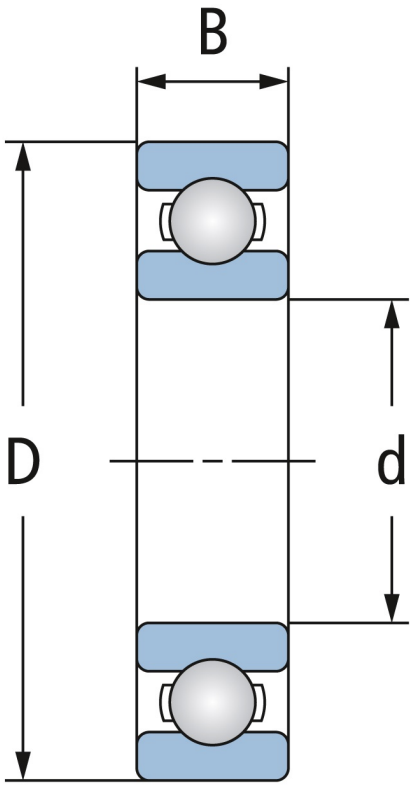



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**