Technical data

UKP 213+H23

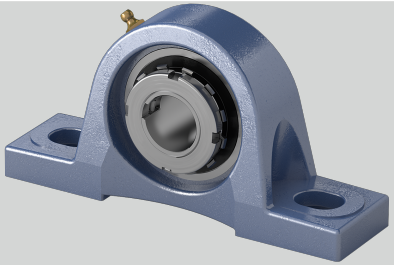

Brand: NBR

S1 (mm)	25
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
a (mm)	265
g (mm)	27
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
b (mm)	70
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	203
h (mm)	76,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	40
S2 (mm)	28
d (mm)	60
w (mm)	150
L (mm)	65
Gehäusematerial	Grauguss

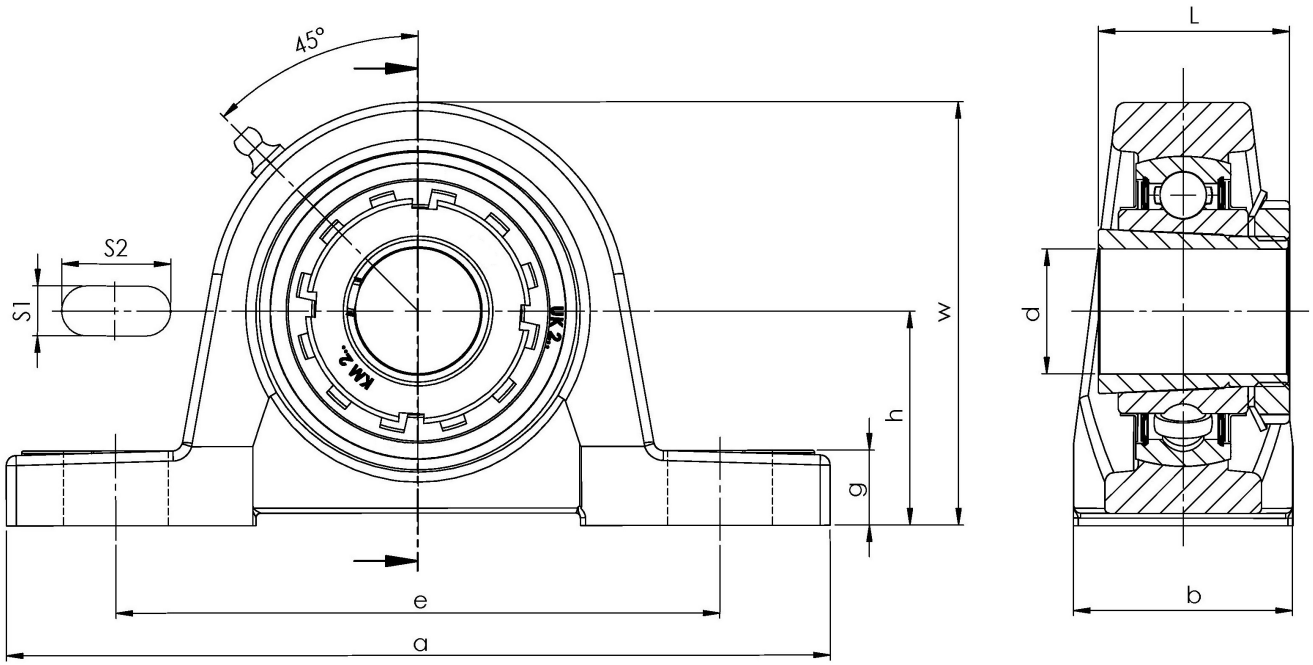

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**