


Brand: NBR



Bi (mm)	82,6
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
r (mm)	3
G (mm)	12
Anzugsmoment Madschrauben Nm	33
Tragzahlen in kN stat.	54,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
ds (mm)	M12 x 1,5
D (mm)	140
n (mm)	33,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	32
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	80
m (mm)	49,3

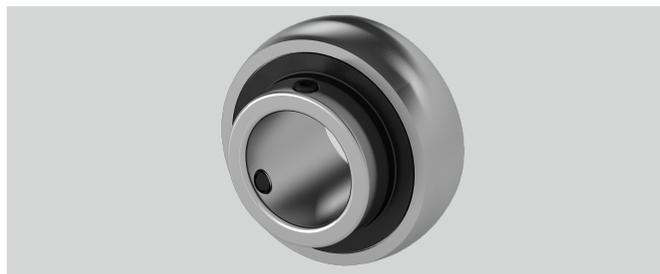