





Marke: WLT

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	50
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	62
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

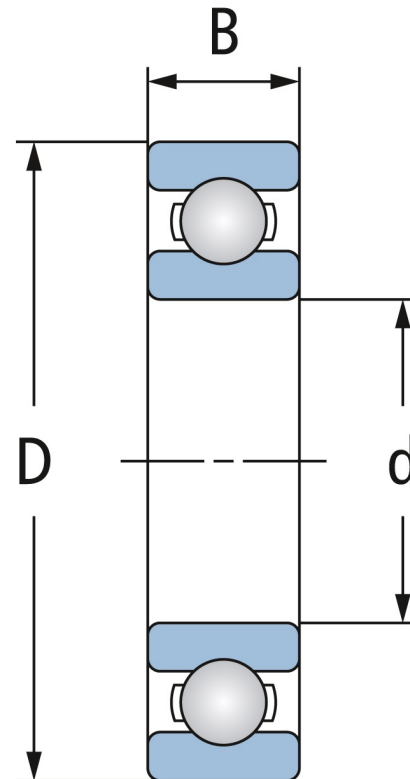

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet