


Marke: SNR



Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	56,3
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	21,4
S2 (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S1 (mm)	17
h (mm)	49,2
w (mm)	100
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
a (mm)	184
g (mm)	18
b (mm)	54
e (mm)	137
Tragzahlen in kN stat.	18,1
d (mm)	40

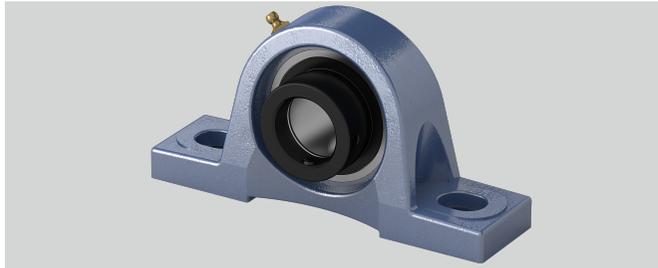