






B (mm)	16
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	75
Dichtungsart	offen
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
d (mm)	45
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: FAG

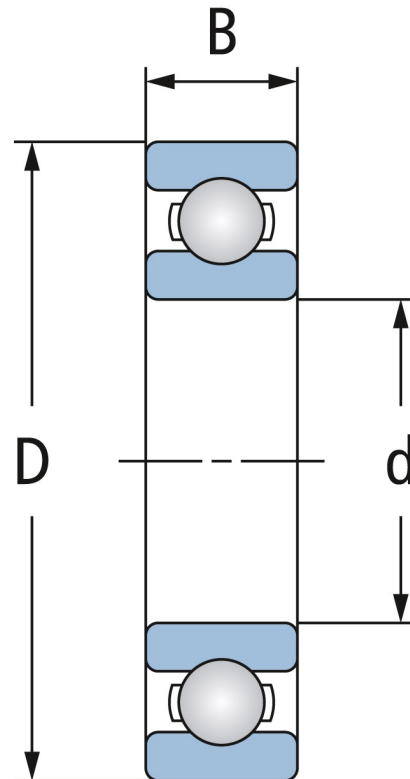

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet