


Brand: SNR



a (mm)	157
n (mm)	24,8
s (mm)	13,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
m (mm)	25
t (mm)	8
Gehäusematerial	Stahlblech
L (mm)	62,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	127
d (mm)	50
Tragzahlen in kN dyn.	35
Tragzahlen in kN stat.	23,2
F (mm)	81

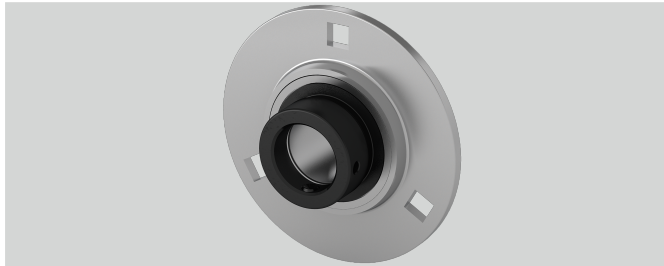