Technical data

HCFC 212.



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
d (mm)	60
L (mm)	77,8
a (mm)	195
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
g (mm)	36
j (mm)	12
i (mm)	17
k (mm)	15
e (mm)	113,1
p (mm)	160
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	32,9
f (mm - Toleranz h8)	135
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
s (mm)	19
z (mm)	63,8
n (mm)	31

Brand: NBR

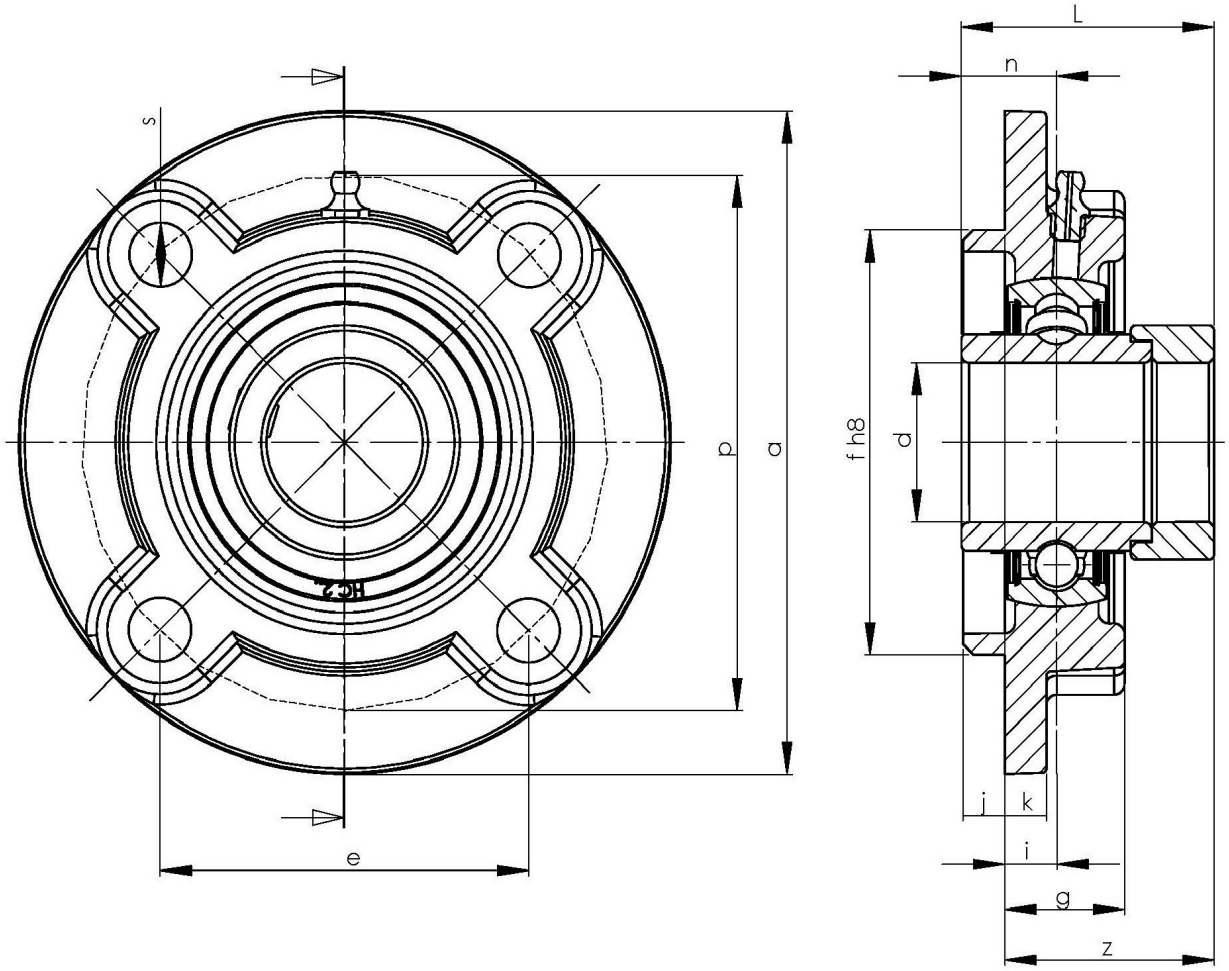

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**