


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	54
Tragzahlen in kN dyn.	35
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
S (mm)	M16
d (mm)	50
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	57,2
a (mm)	135
w (mm)	115
Bi (mm)	51,6
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	19
e (mm)	101,6
l (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	23,2

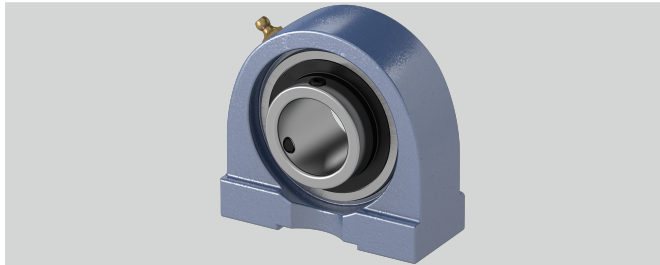