


Brand: EBS



d (mm)	20
Bi (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
G (mm)	4,5
n (mm)	7
ds (mm)	M6 x 1
D (mm)	47
r (mm)	1,5
m (mm)	18
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Be (mm)	14
Anzugsmoment Madschrauben Nm	5,5

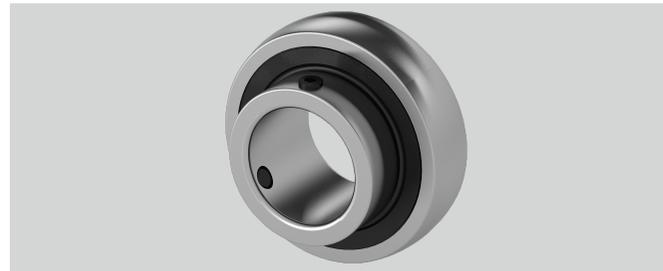