


Marke: EBS



Tragzahlen in kN stat.	23,2
n (mm)	11
m (mm)	19,2
d (mm)	50
ds (mm)	M8 x 1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Bi (mm)	43,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	35
B1 (mm)	30,2
D (mm)	90
W (mm)	69,9
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
G (mm)	6,8
Be (mm)	20
r (mm)	2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

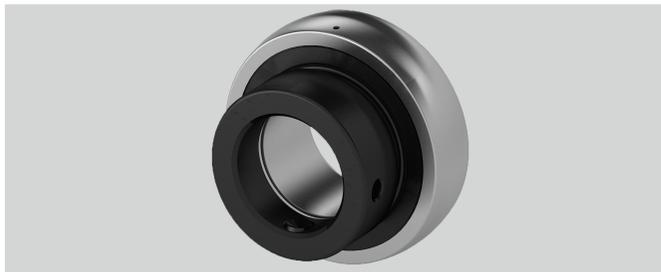