


Marke: SONSTIGE JAPAN



b (mm)	64
Tragzahlen in kN stat.	15,3
q (mm)	37
n (mm)	17,5
Bi (mm)	42,9
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
g (mm)	13
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	89
h (mm)	78
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblec
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
l (mm)	30
d (mm)	35
s (mm)	22
w (mm)	129
o (mm)	16
a (mm)	102

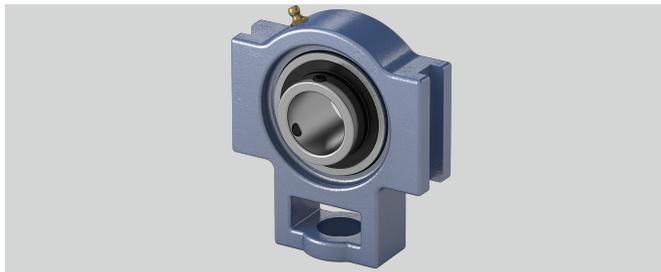