


Brand: NBR



n (mm)	18,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	30
L (mm)	48,4
w (mm)	82
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	76,2
h (mm)	42,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
b (mm)	40
l (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
S (mm)	M10
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	98

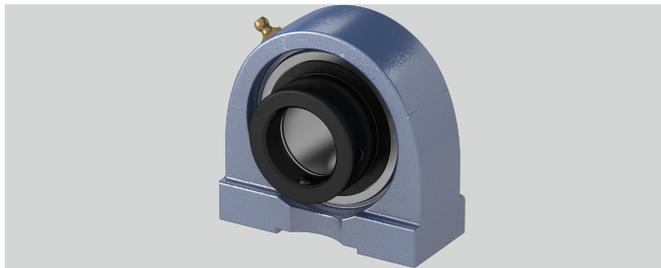