


Brand: EBS

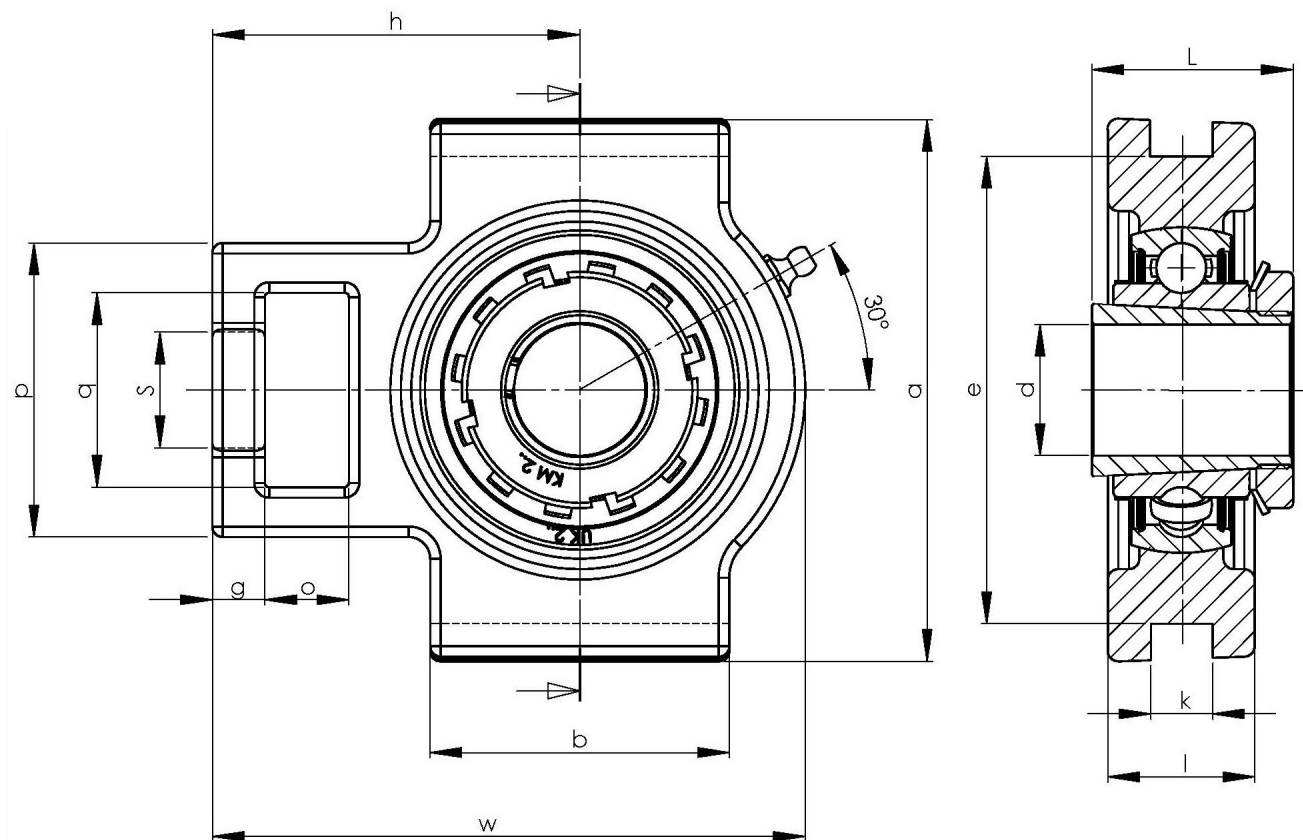

L (mm)	38
w (mm)	113
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
q (mm)	37
b (mm)	57
e (mm)	89
l (mm)	28
d (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	11,3
s (mm)	22
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	10
a (mm)	102
o (mm)	16
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	70