61810 ZZ

Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C0 - Normal
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	65
B (mm)	7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	50

Marke: FAG

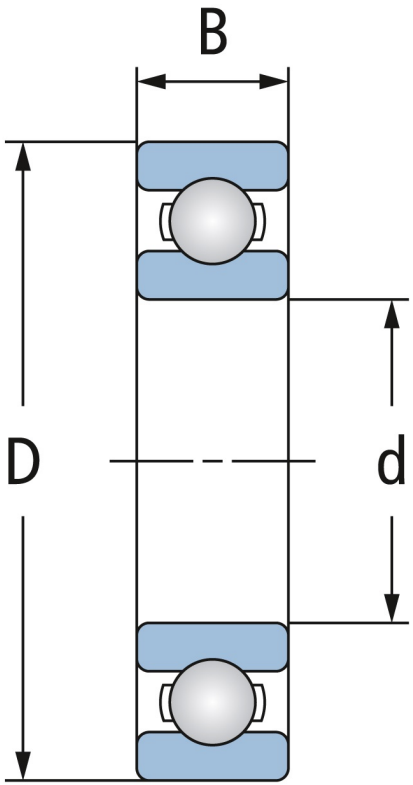



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**