


Marke: NBR

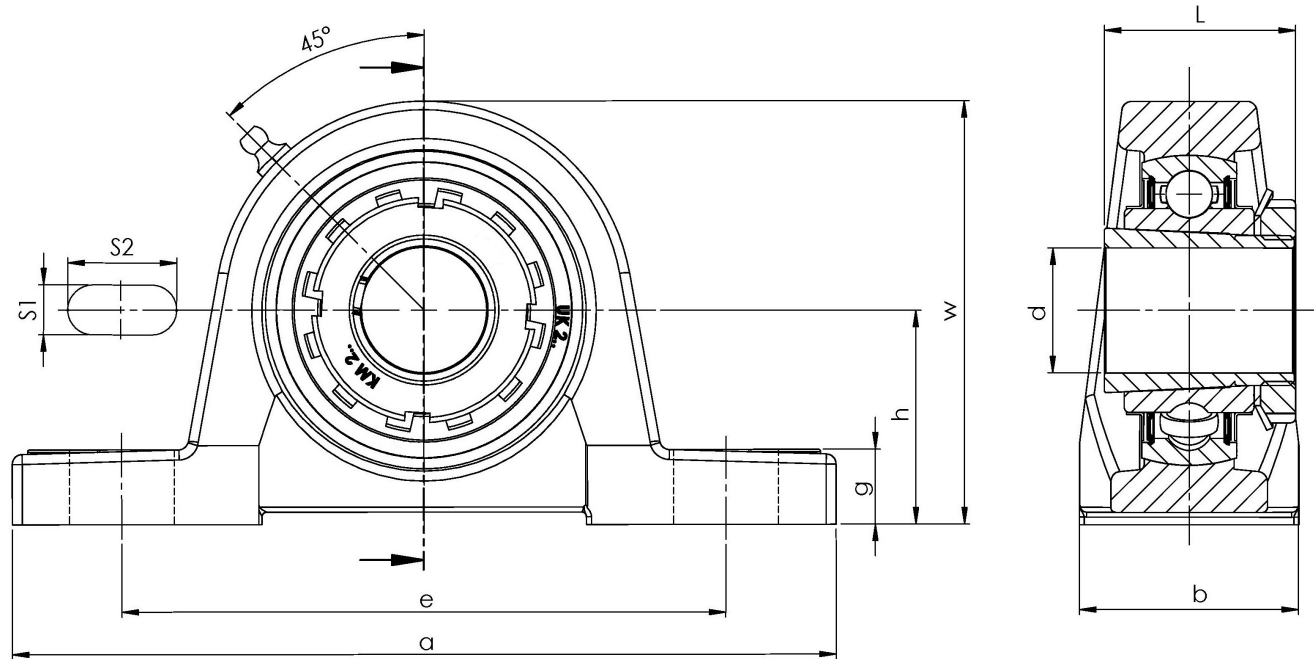

S1 (mm)	17
h (mm)	54
a (mm)	190
e (mm)	146
Tragzahlen in kN stat.	20,6
b (mm)	54
g (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
w (mm)	106
S2 (mm)	20
L (mm)	50
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6