


Brand: EBS



e (mm)	89
n (mm)	18,3
L (mm)	48,4
Tragzahlen in kN stat.	11,3
b (mm)	57
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
q (mm)	37
d (mm)	30
o (mm)	16
h (mm)	70
w (mm)	113
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	22
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
a (mm)	102
l (mm)	28
g (mm)	10

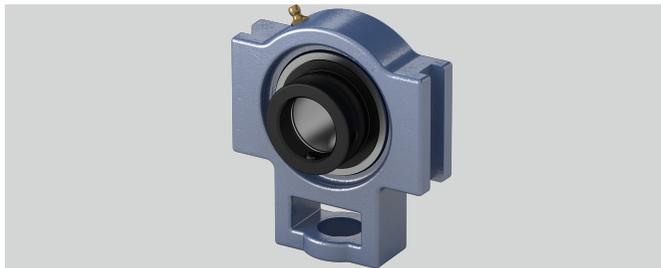