# 1218

| | |
|---|---|
| B (mm) | 30 |
| d (mm) | 90 |
| D (mm) | 160 |
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |

## Brand: SKF

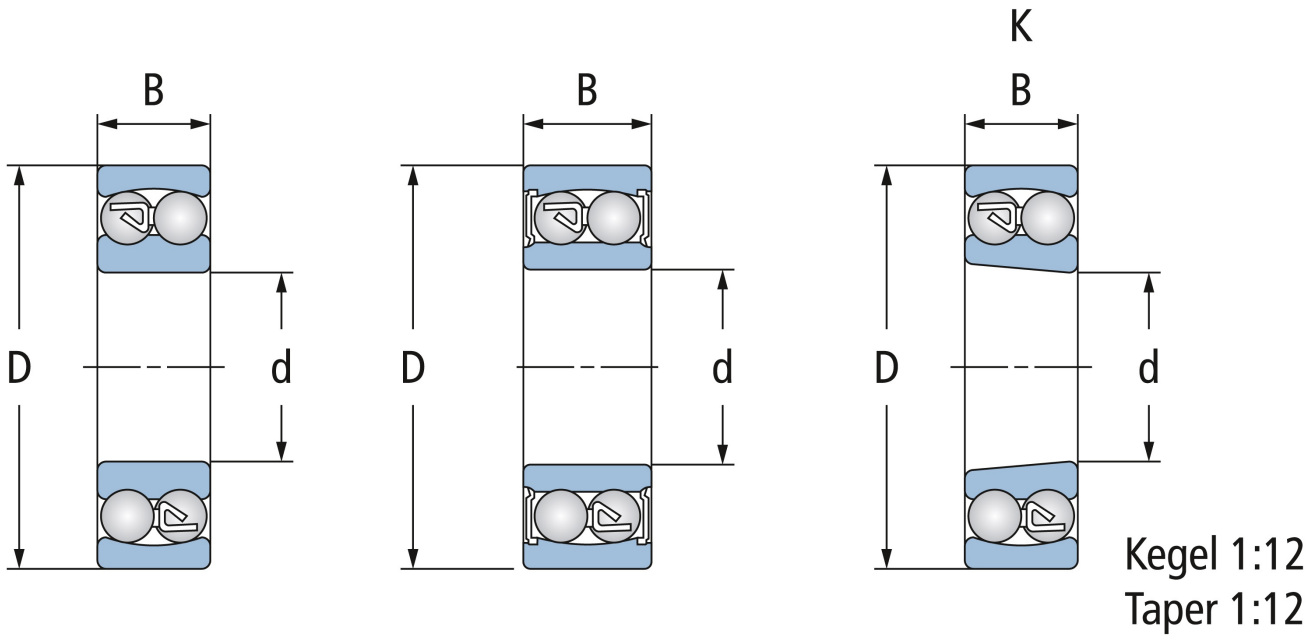


Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

Kegelige Bohrung

Tapered bore

**NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**