




Marke: EBS

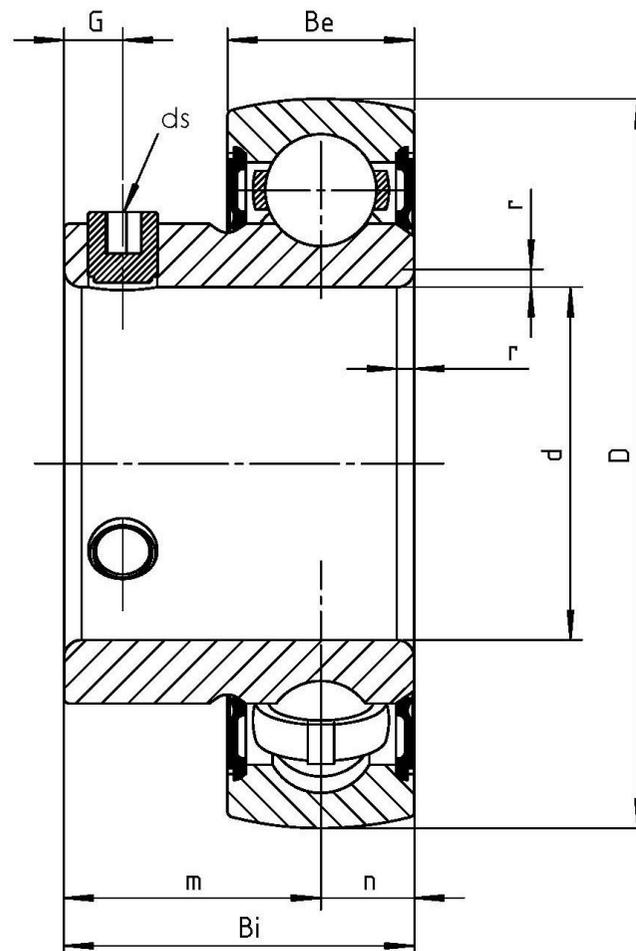

m (mm)	19,5
r (mm)	1,5
Bi (mm)	27
n (mm)	7,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	15
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	52
G (mm)	5,5
ds (mm)	M6 x 1
Anzugsmoment Madschrauben Nm	5,5
d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO