


Marke: NTN



Tragzahlen in kN dyn.	47,7
n (mm)	25,4
w (mm)	194
b (mm)	102
g (mm)	19
h (mm)	119
l (mm)	42
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	146
s (mm)	35
q (mm)	64
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	60
o (mm)	32
e (mm)	130
Bi (mm)	65,1

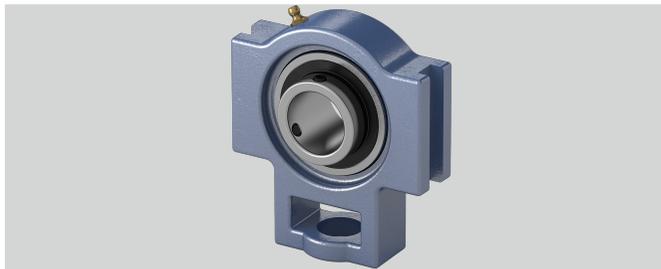