Technical data

UCPW 204



e (mm)	50,8
S (mm)	M8
d (mm)	20
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
a (mm)	65
Bi (mm)	31
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
h (mm)	33,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
b (mm)	32
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	64
n (mm)	12,7
l (mm)	14,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	12,8

Brand: EBS

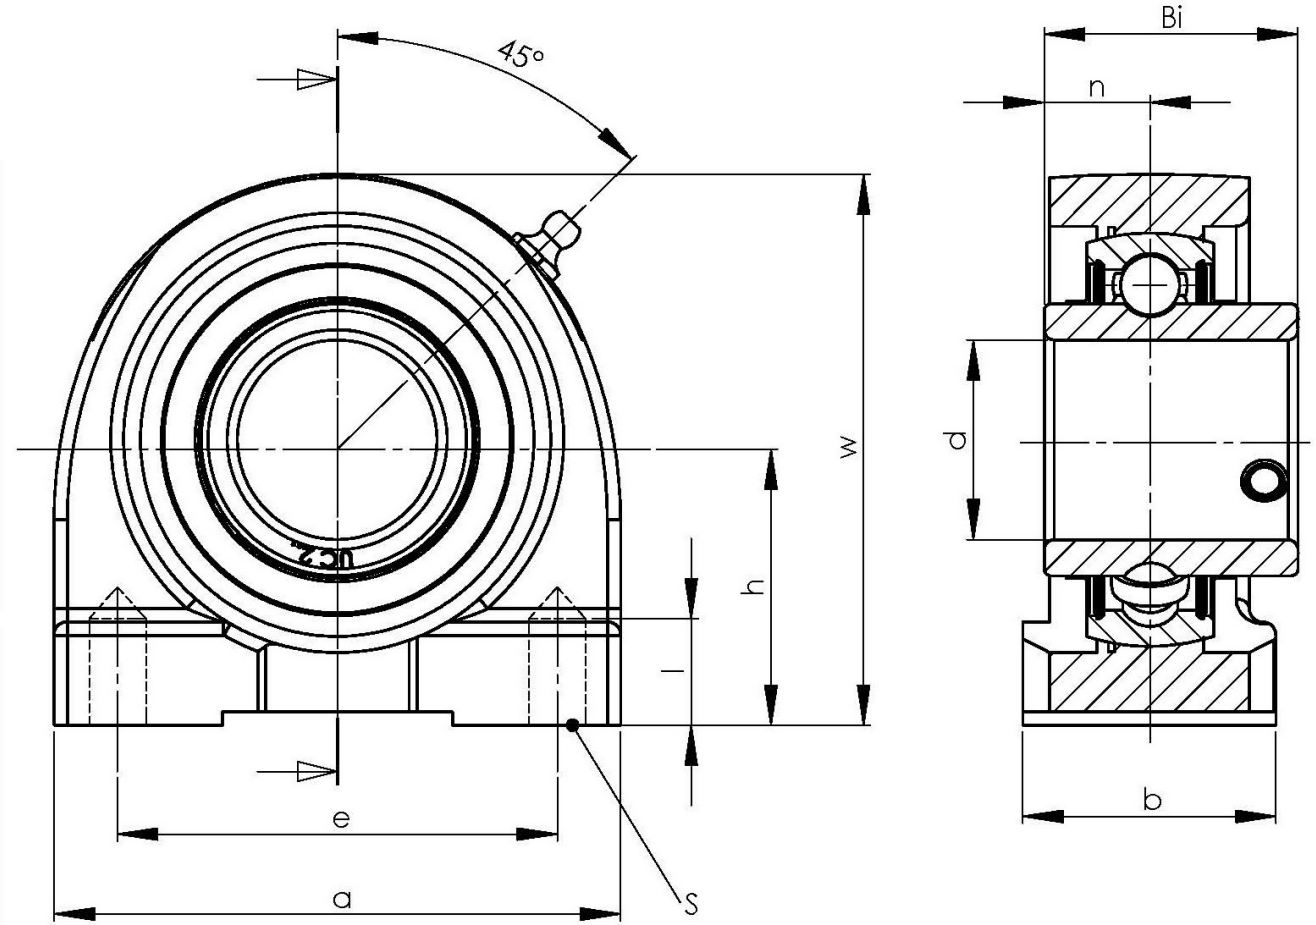

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**