


Brand: EBS



a (mm)	265
S1 (mm)	25
e (mm)	203
S2 (mm)	28
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	76,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	25,4
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	27
b (mm)	70
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	65,1
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
w (mm)	150
d (mm)	65
Tragzahlen in kN stat.	40

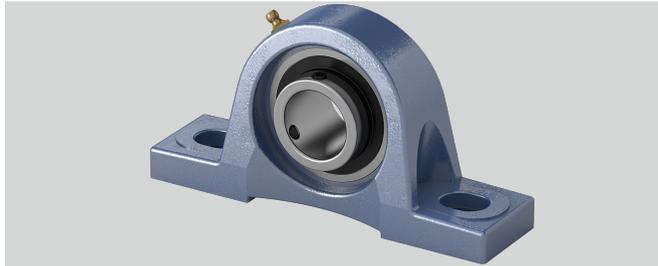