


Marke: NBR



Tragzahlen in kN dyn.	47,7
g (mm)	19
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
l (mm)	42
o (mm)	32
L (mm)	77,8
Tragzahlen in kN stat.	32,9
q (mm)	64
s (mm)	35
h (mm)	119
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	102
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	146
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	194
e (mm)	130
n (mm)	31
d (mm)	60

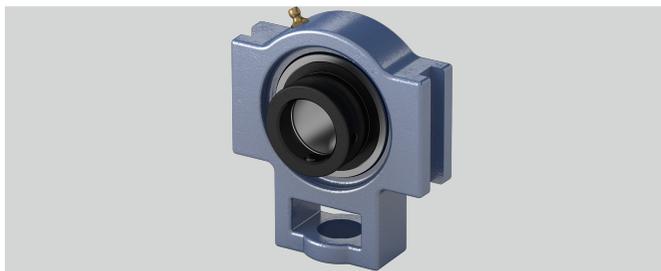