


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

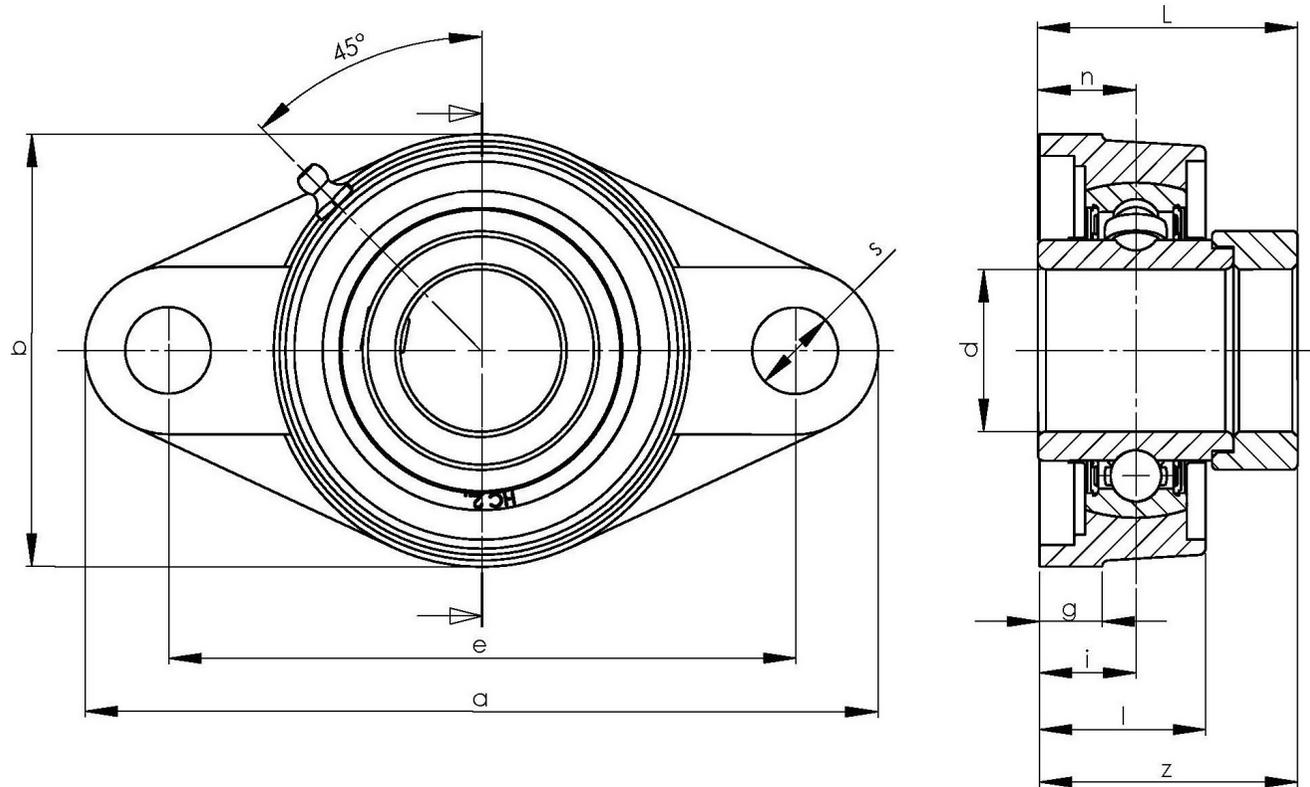

Tragzahlen in kN dyn.	29,5
s (mm)	16
d (mm)	40
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	56,3
b (mm)	100
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	18,1
g (mm)	14
a (mm)	175
z (mm)	55,9
e (mm)	144
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
n (mm)	21,4
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	36
i (mm)	21
Gehäusematerial	Grauguss