


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



q (mm)	49
g (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	24,6
e (mm)	102
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	117
Tragzahlen in kN dyn.	35
w (mm)	149
b (mm)	86
s (mm)	29
o (mm)	19
l (mm)	37
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	50
h (mm)	90
L (mm)	62,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

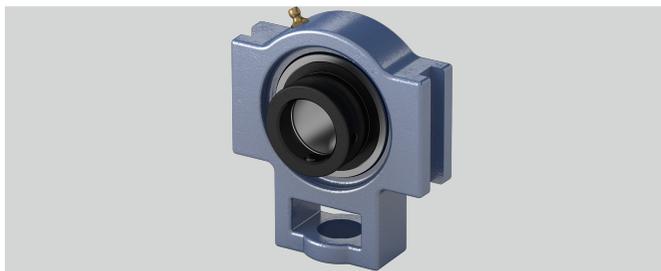