Technical data

HCFC 210.



s (mm)	16
a (mm)	165
i (mm)	10
Tragzahlen in kN dyn.	35
e (mm)	97,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	23,2
L (mm)	62,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
z (mm)	48,1
n (mm)	24,6
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
k (mm)	14
d (mm)	50
j (mm)	12
g (mm)	28
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
f (mm - Toleranz h8)	110
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
p (mm)	138
Gehäusematerial	Grauguss

Brand: EBS

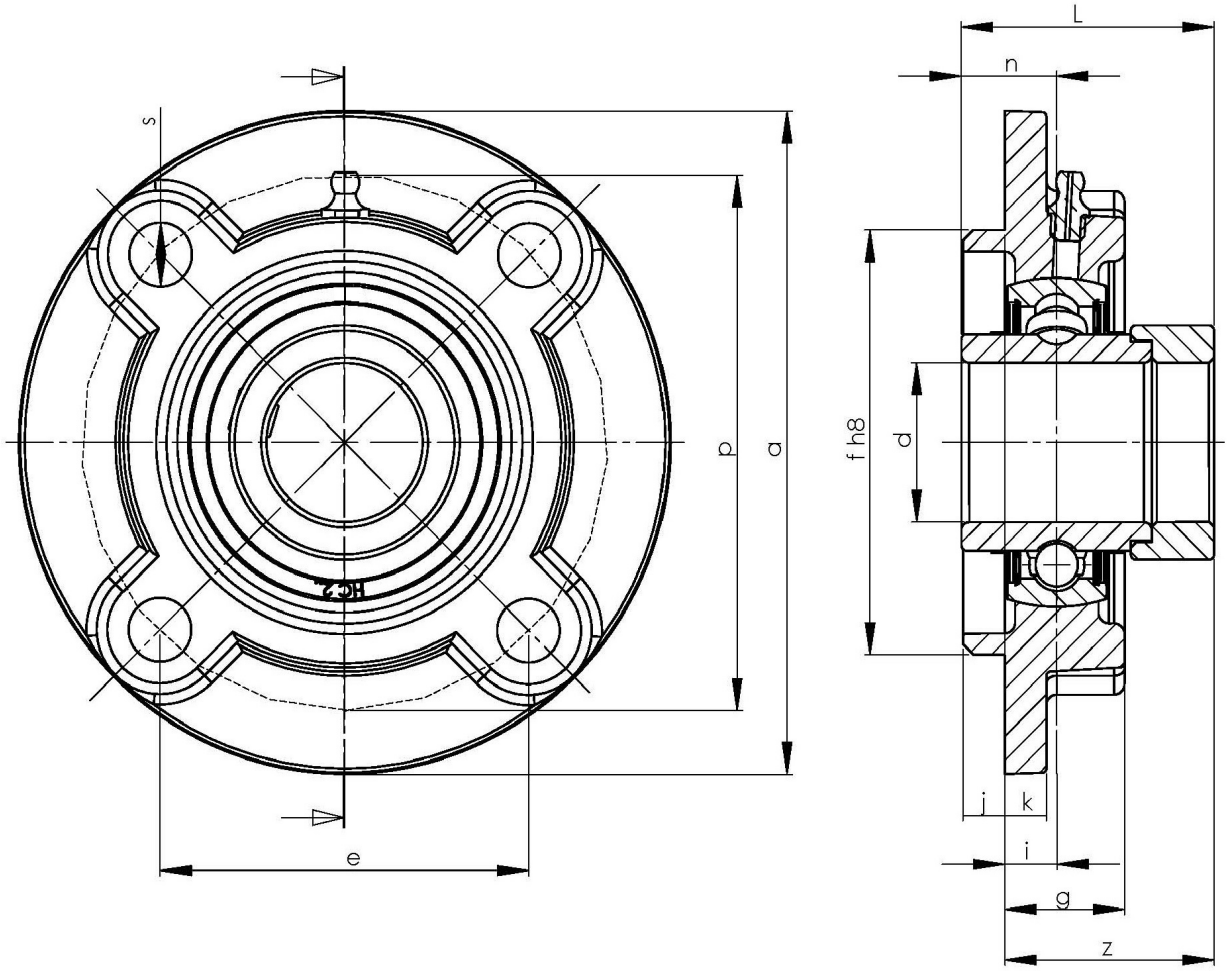

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**