Technical data

6405 C3

d (mm)	25
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	80
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	offen
B (mm)	21
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)

Brand: FAG

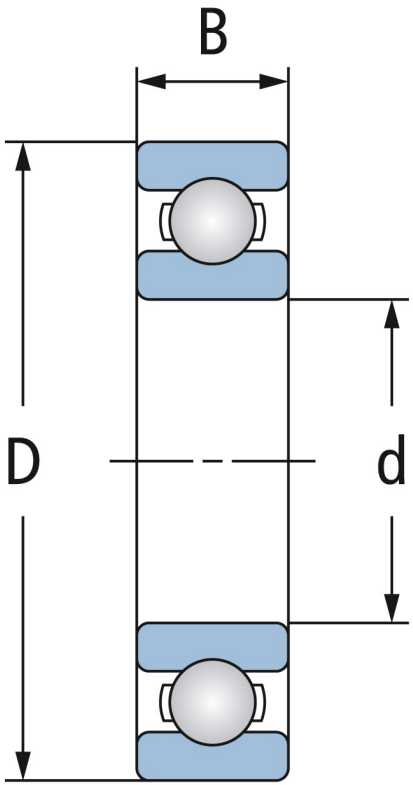



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**