


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



q (mm)	49
n (mm)	19
g (mm)	16
w (mm)	149
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	51,6
Gehäusematerial	Grauguss
o (mm)	19
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	37
d (mm)	50
e (mm)	102
b (mm)	86
Tragzahlen in kN stat.	23,2
s (mm)	29
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	35
a (mm)	117
h (mm)	90

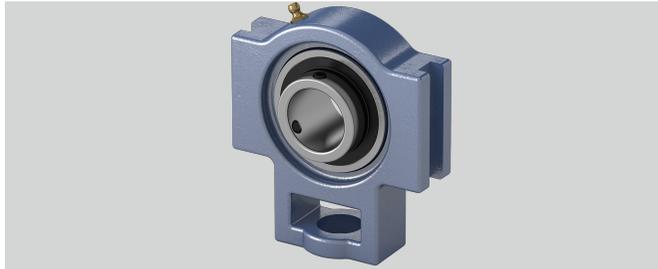