




d (mm)	17
D (mm)	47
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	14
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: EBS

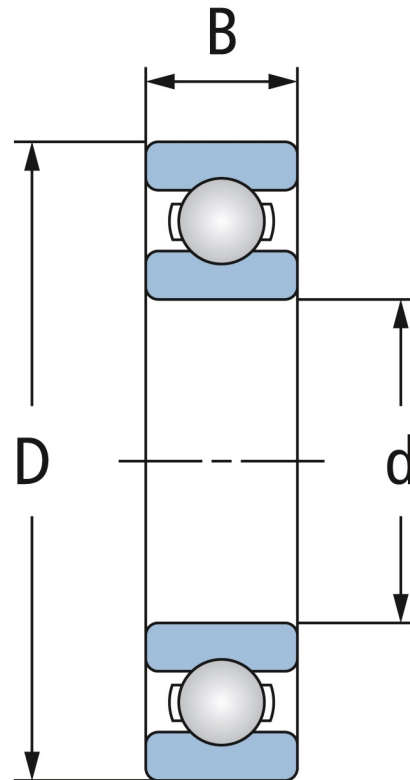

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet