


Marke: SKF



g (mm)	25
a (mm)	241
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
L (mm)	77,8
Tragzahlen in kN stat.	32,9
n (mm)	31
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	184
w (mm)	138
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	69,8
S1 (mm)	20
b (mm)	70
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
S2 (mm)	23
d (mm)	60
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

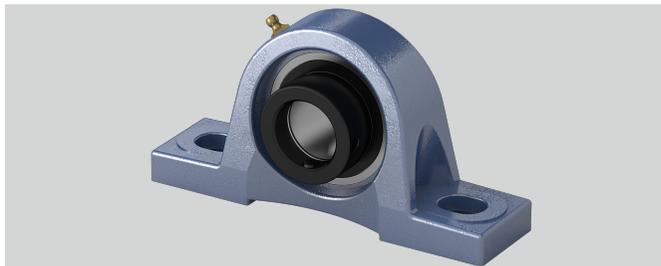