


Brand: EBS



s (mm)	7
z (mm)	30
Bi (mm)	28,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	15
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	15
e (mm)	63,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	58,7
Tragzahlen in kN stat.	4,6
i (mm)	8,5
a (mm)	81
n (mm)	6,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M 6

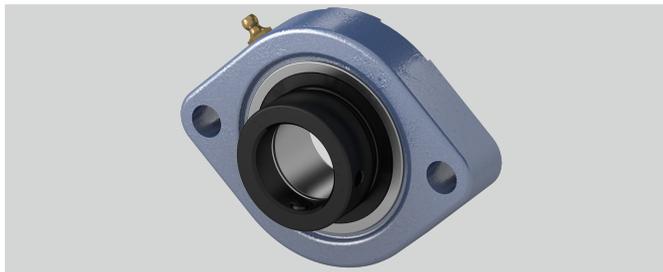