


Marke: NEUTRAL



a (mm)	89
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	97
Tragzahlen in kN stat.	7,85
d (mm)	25
q (mm)	32
h (mm)	62
g (mm)	10
Stahlblechschutzhülse e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	14,3
e (mm)	76
o (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	24
Bi (mm)	34,1
s (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	14
b (mm)	51

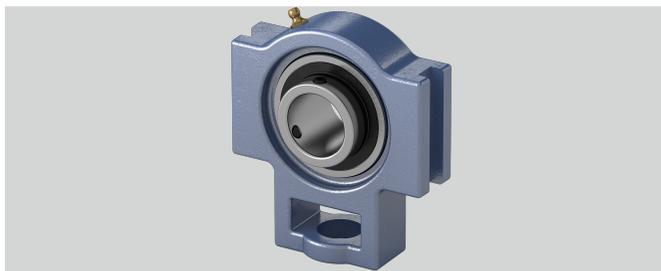