





Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	8
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
d (mm)	10
D (mm)	26

Marke: EBS

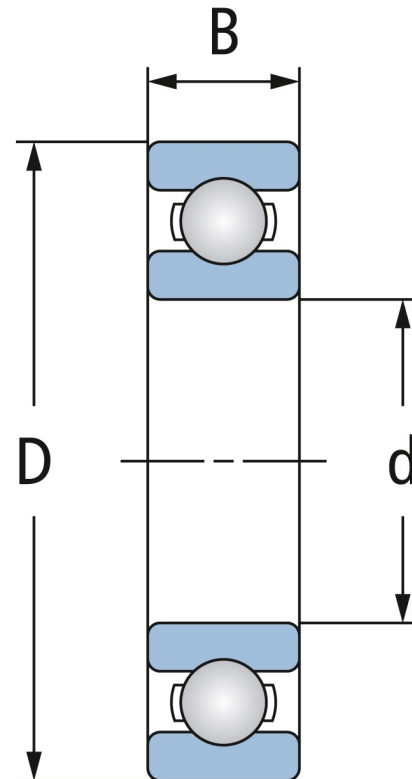

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

