Technische Daten

6406 C3

d (mm)	30
Dichtungsart	offen
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
B (mm)	23
D (mm)	90
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: SKF

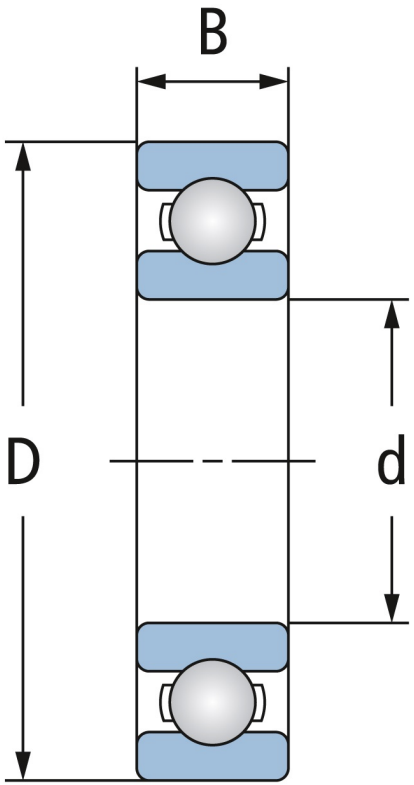



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**