


Brand: NBR



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	45
F (mm)	98
n (mm)	19
Gehäusematerial	Stahlblech
Bi (mm)	49,2
a (mm)	150
t (mm)	6,8
m (mm)	23
e (mm)	120,5
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
s (mm)	13,5

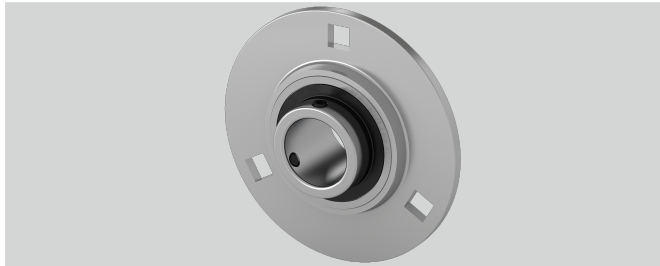