


Brand: SONSTIGE JAPAN



a (mm)	135
S (mm)	M16
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN stat.	23,2
w (mm)	114
n (mm)	19
b (mm)	60
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
d (mm)	50
h (mm)	57,2
Bi (mm)	51,6
Tragzahlen in kN dyn.	35
e (mm)	95
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	21
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
g (mm)	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

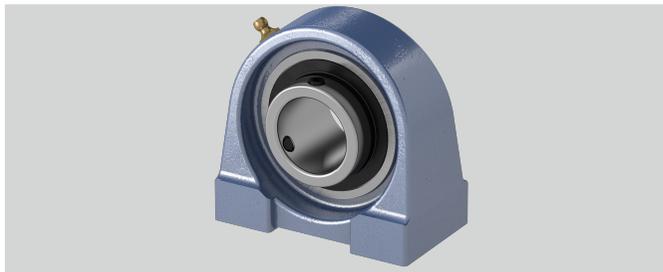