


Marke: SKF



e (mm)	130
d (mm)	60
o (mm)	32
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	42
q (mm)	64
Bi (mm)	65,1
g (mm)	19
h (mm)	119
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	25,4
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	35
a (mm)	146
w (mm)	194
b (mm)	102

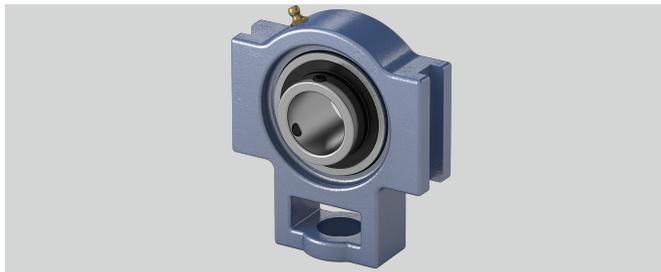