Technical data

UKP 209+H23.

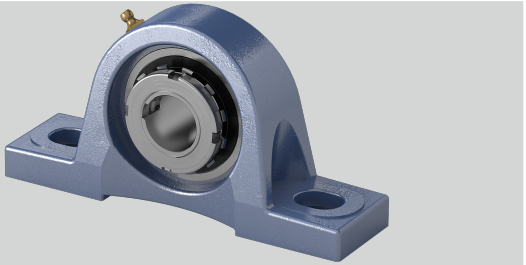

Brand: NBR

g (mm)	20
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
b (mm)	54
d (mm)	40
L (mm)	50
w (mm)	106
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
e (mm)	146
a (mm)	190
S1 (mm)	17
Tragzahlen in kN stat.	20,6
h (mm)	54
S2 (mm)	20
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

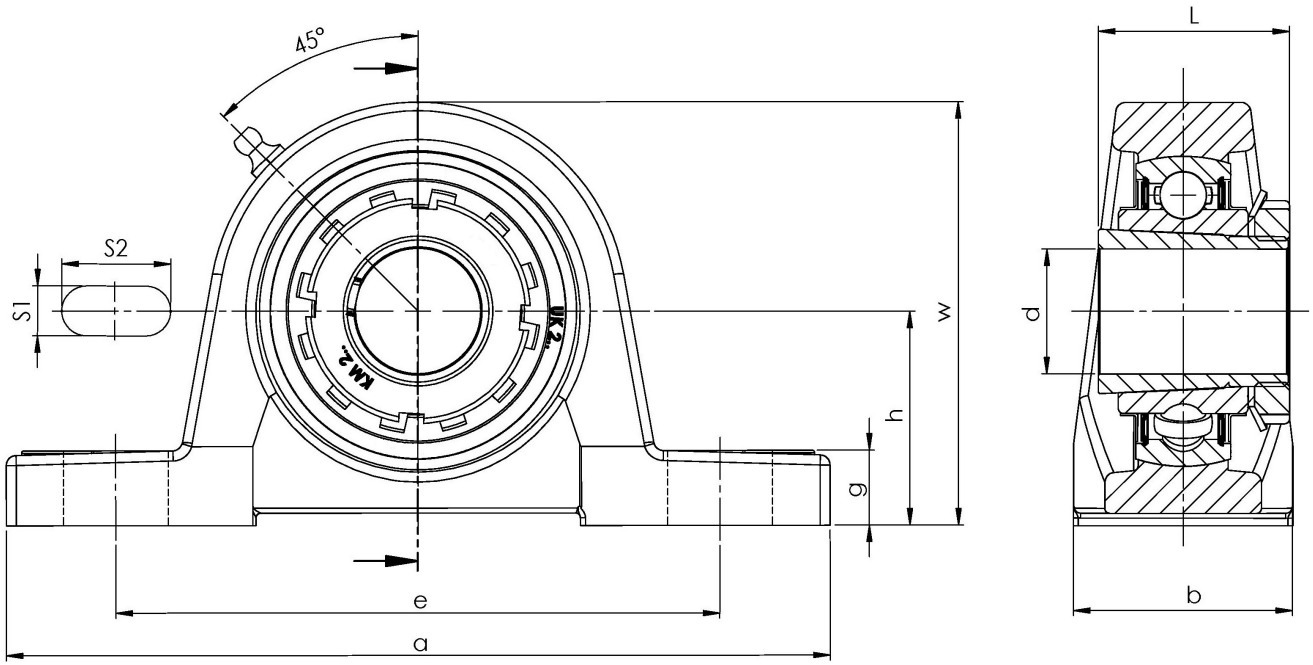

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**