


Brand: NBR



d (mm)	35
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	19
b (mm)	45
h (mm)	47,6
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	82,6
a (mm)	103
n (mm)	17,5
Bi (mm)	42,9
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	15,3
S (mm)	M10
w (mm)	93

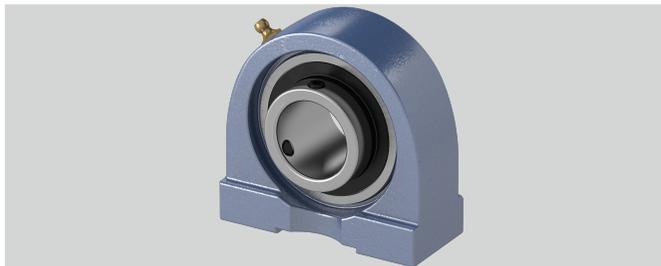