


Brand: EBS



Bi (mm)	51,6
g (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	57,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
S (mm)	M16
n (mm)	19
e (mm)	95
d (mm)	50
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	114
l (mm)	21
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	35
a (mm)	135
b (mm)	60

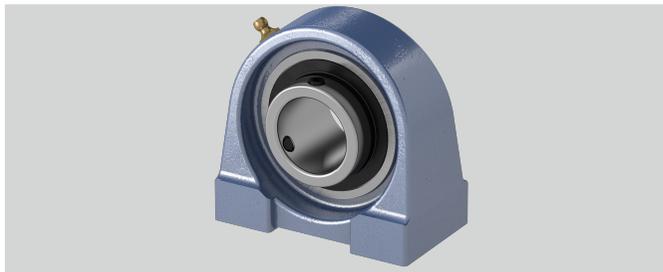