Technische Daten

UK 212+H23

Marke: NBR

Bi (mm)	38
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
D (mm)	110
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Anzugsdrehmoment (Nm)	125
Tragzahlen in kN stat.	32,9
d (mm)	60
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d1 (mm)	55
L (mm)	62
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Be (mm)	27

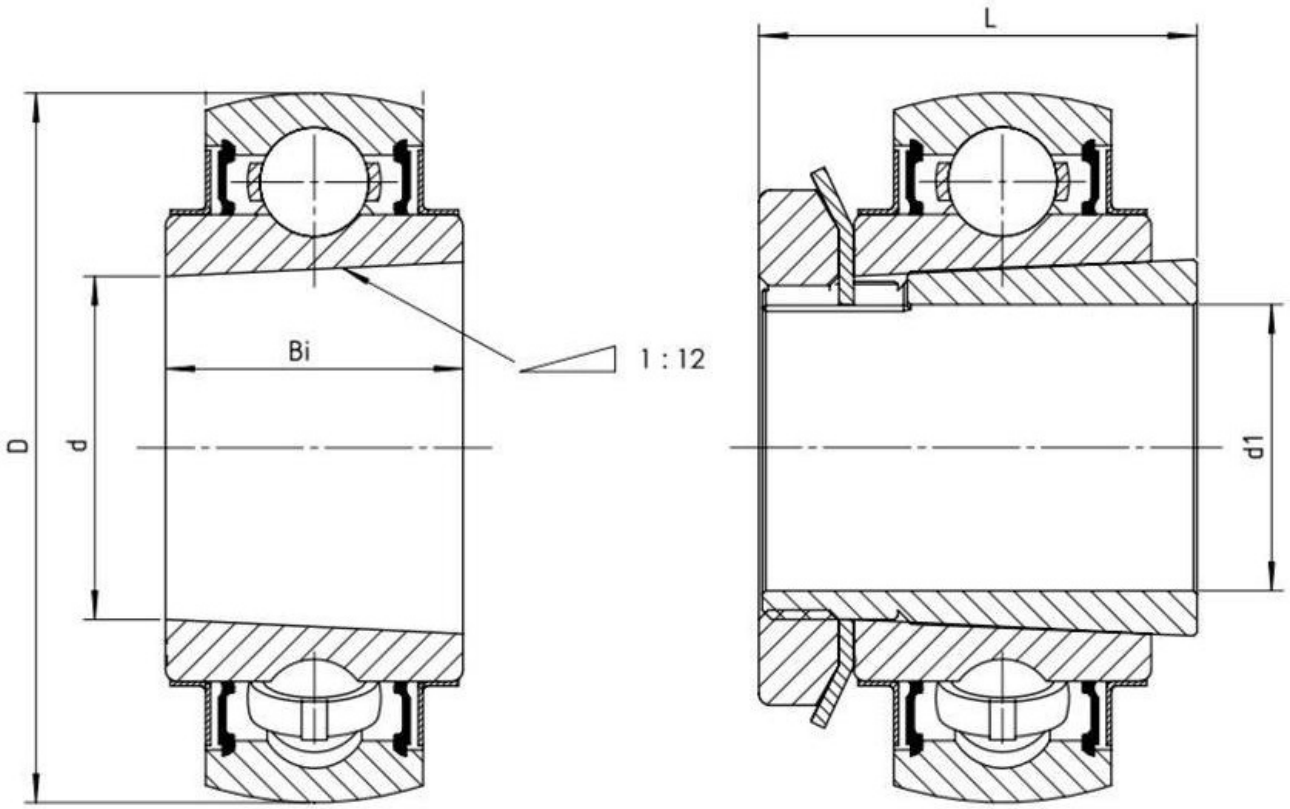

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**