




Brand: NBR

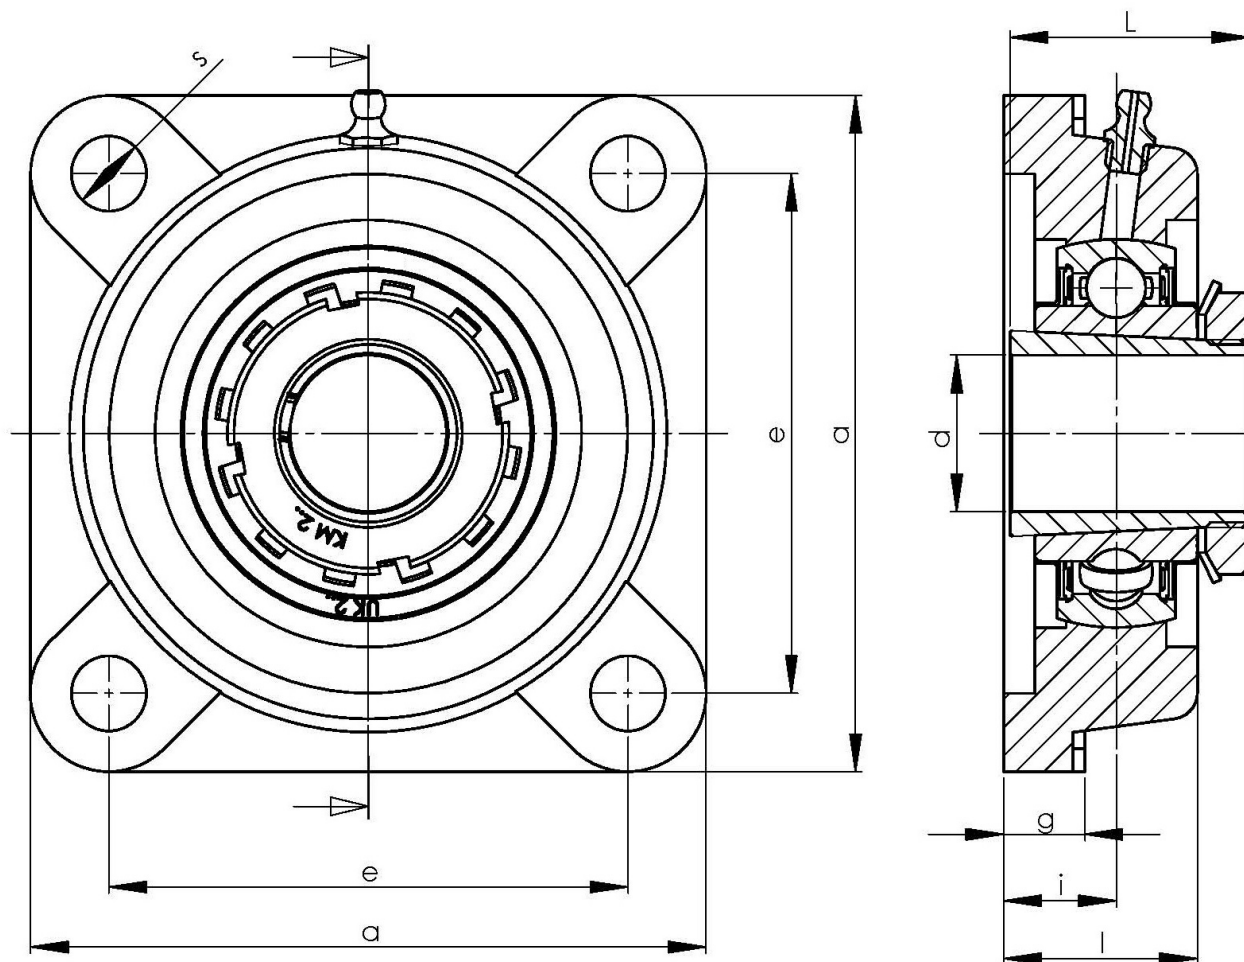

i (mm)	25
s (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
e (mm)	130
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	50
a (mm)	162
g (mm)	20
L (mm)	59
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	43
Gehäusematerial	Grauguss