


Marke: SKF



o (mm)	19
w (mm)	144
Tragzahlen in kN stat.	20,6
h (mm)	87
g (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	49,2
d (mm)	45
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
s (mm)	29
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	83
l (mm)	35
a (mm)	117
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
q (mm)	49
e (mm)	102
n (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung

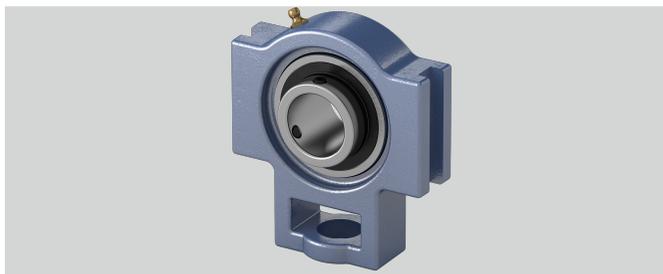