


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



S (mm)	M10
n (mm)	15,9
e (mm)	76,2
a (mm)	98
b (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	30
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	82
Bi (mm)	38,1
l (mm)	16
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
h (mm)	42,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Gehäusematerial	Grauguss

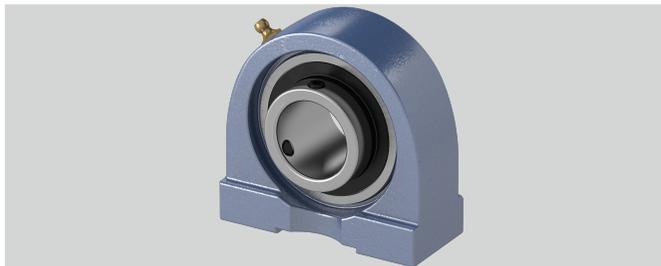