




Marke: NACHI

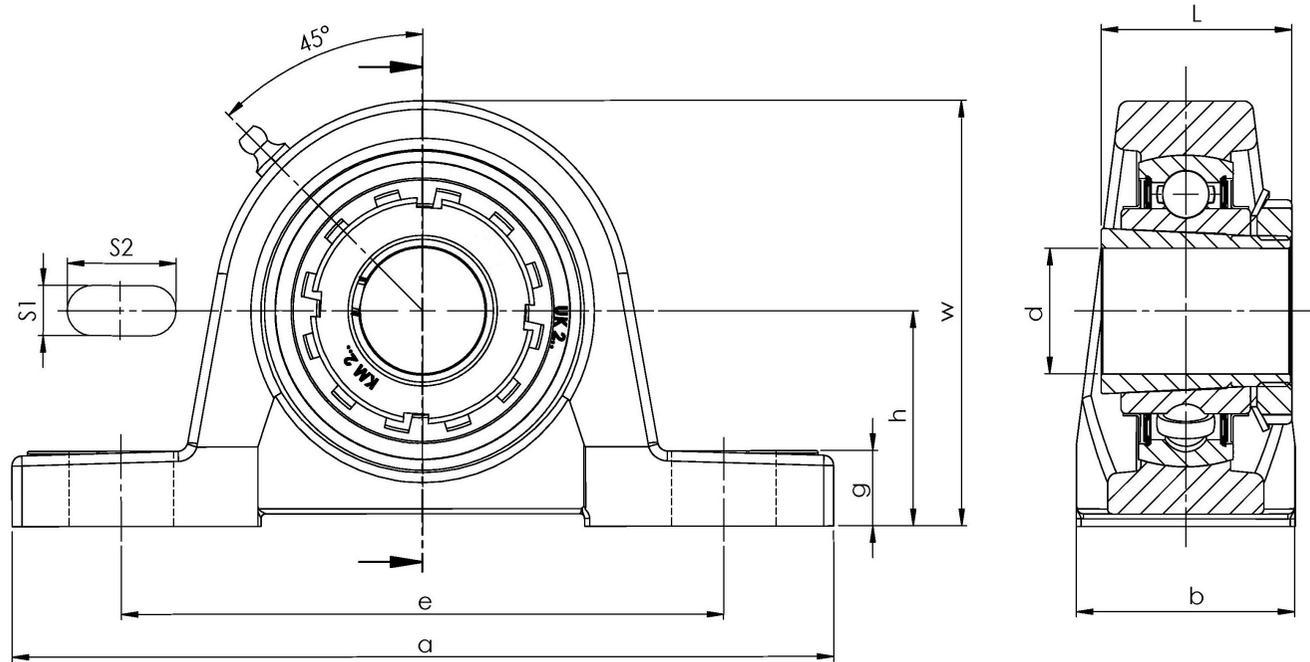

Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	137
L (mm)	46
d (mm)	35
h (mm)	49,2
a (mm)	184
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
S1 (mm)	17
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
S2 (mm)	20
b (mm)	54
w (mm)	100
g (mm)	18