





D (mm)	130
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	22
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	85
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Brand: FAG

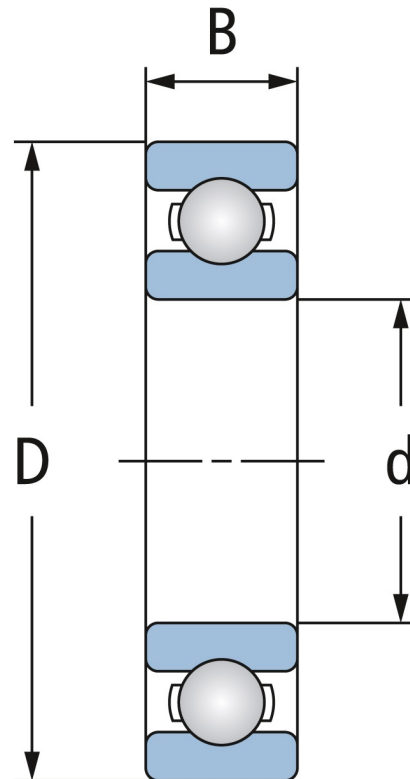

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

