


Brand: EBS

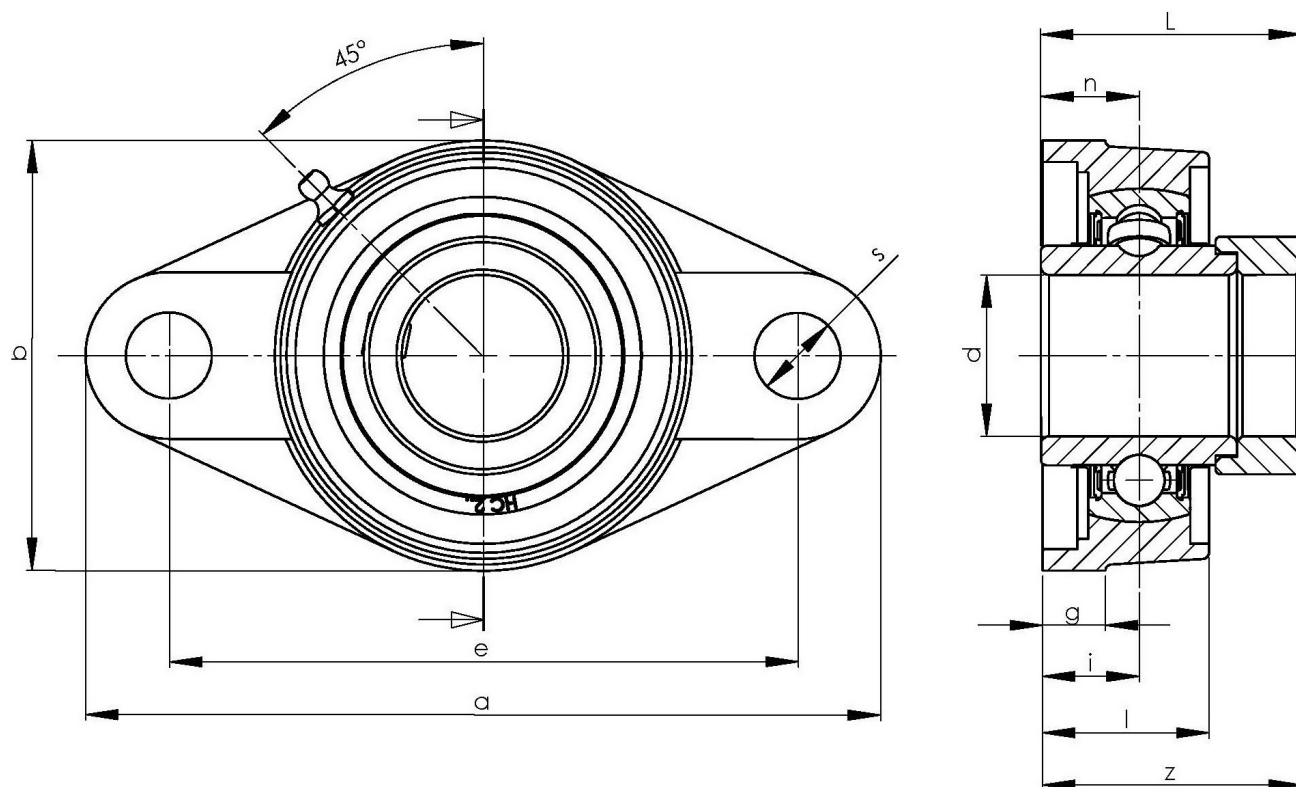

e (mm)	130
i (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
z (mm)	51,3
b (mm)	90
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	35
a (mm)	161
n (mm)	18,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	14
Bi (mm)	51,2
s (mm)	16
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Tragzahlen in kN stat.	15,3
l (mm)	34