





Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	150
B (mm)	35
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
d (mm)	60
Dichtungsart	offen

Brand: NTN

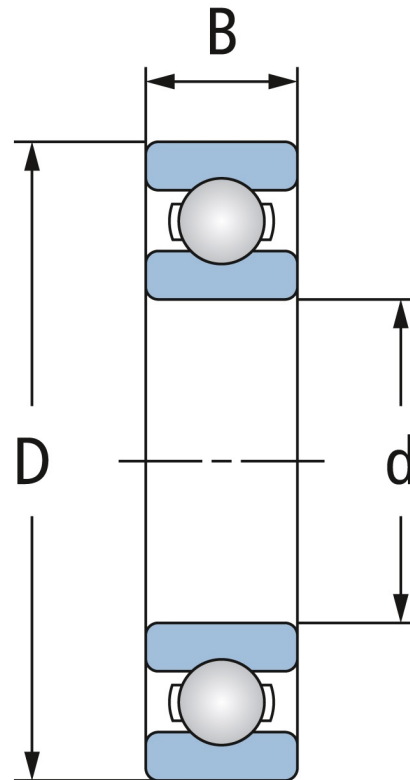

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet